


Трековые светодиодные светильники ULB-Q274, ULB-Q275 и ULB-Q276

ДО 6 СВЕТИЛЬНИКОВ НА 1 М!



ULB-Q275



ULB-Q274




ULB-Q276

Трековые светодиодные светильники-прожекторы Volpe – профессиональные источники направленного света, предназначенные для освещения коммерческих и бытовых помещений, таких как торговые центры, супермаркеты, выставочные павильоны, кафе, рестораны, отели, музеи и т.д.


Выбери свой угол зрения!

2 варианта цветовой температуры

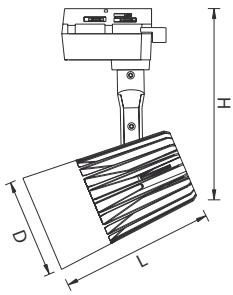


ULB-Q274

- 25 Вт
- 30 Вт
- 40 Вт




- 180-240 V
- 30000 ЧАСОВ СЛУЖБЫ
- ГАРАНТИЯ 2 ГОДА
- Ra ≥80
- +45° -10°
- 4000 K белый свет
- 24°
- IP40
- УХЛ4

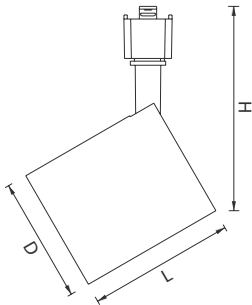


ULB-Q275

- 25 Вт
- 30 Вт




- 180-240 V
- 30000 ЧАСОВ СЛУЖБЫ
- ГАРАНТИЯ 2 ГОДА
- Ra ≥80
- +45° -10°
- 4000 K белый свет
- 24°
- IP40
- УХЛ4

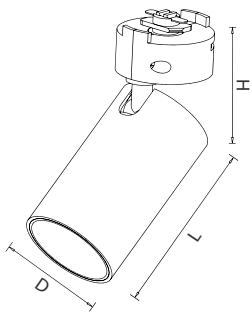

ULB-Q276

- 8 Вт
- 15 Вт
- 40 Вт
- 25 Вт
- 32 Вт



- 180-240 V
- 30000 ЧАСОВ СЛУЖБЫ
- ГАРАНТИЯ 2 ГОДА
- Ra ≥80
- +45° -10°
- 4000 K белый свет
- 3000 K тёплый свет
- 24°
- IP40
- УХЛ4

с адаптером для однофазного шинопровода

Наименование	Код для заказа	Мощность Вт	Светимость лм	Габаритные размеры DxLxH мм	Цветовая температура К	Свет	Угол светового потока °	Материал корпуса	Цвет корпуса	Масса	Класс энергопотребления	Тип индивидуальной упаковки	Транспортная упаковка
ULB-Q274 25W/4000K WHITE	UL-00005923	25	2200	80x123x145	4000K	NEW белый	24	алюминий	белый	0,4	A	картон	30
ULB-Q274 25W/4000K BLACK	UL-00005924	25	2200	80x123x145	4000K	NEW белый	24	алюминий	черный	0,4	A	картон	30
ULB-Q274 30W/4000K BLACK	UL-00005926	30	3000	80x123x145	4000K	NEW белый	24	алюминий	черный	0,45	A	картон	30
ULB-Q274 30W/4000K WHITE	UL-00005925	30	3000	80x123x145	4000K	NEW белый	24	алюминий	белый	0,45	A	картон	30
ULB-Q274 40W/4000K BLACK	UL-00005928	40	3600	90x145x170	4000K	NEW белый	24	алюминий	черный	0,6	A	картон	20
ULB-Q274 40W/4000K WHITE	UL-00005927	40	3600	90x145x170	4000K	NEW белый	24	алюминий	белый	0,6	A	картон	20
ULB-Q275 25W/4000K BLACK	UL-00005930	25	2200	92,5x108x152	4000K	NEW белый	24	алюминий	черный	0,4	A	картон	40
ULB-Q275 25W/4000K WHITE	UL-00005929	25	2200	92,5x108x152	4000K	NEW белый	24	алюминий	белый	0,4	A	картон	40
ULB-Q275 30W/4000K BLACK	UL-00005932	30	3000	92,5x108x152	4000K	NEW белый	24	алюминий	черный	0,4	A	картон	40
ULB-Q275 30W/4000K WHITE	UL-00005931	30	3000	92,5x108x152	4000K	NEW белый	24	алюминий	белый	0,4	A	картон	40
ULB-Q276 8W/4000K BLACK	UL-00005934	8	800	45,5x78x60	4000K	NEW белый	24	алюминий	черный	0,12	A	картон	100
ULB-Q276 8W/4000K WHITE	UL-00005933	8	800	45,5x78x60	4000K	NEW белый	24	алюминий	белый	0,12	A	картон	100
ULB-Q276 15W/4000K BLACK	UL-00005936	15	1350	43x120x109	4000K	NEW белый	24	алюминий	черный	0,23	A	картон	80
ULB-Q276 15W/4000K WHITE	UL-00005935	15	1350	43x120x109	4000K	NEW белый	24	алюминий	белый	0,23	A	картон	80
ULB-Q276 25W/4000K BLACK	UL-00005939	25	2200	64x140x118	4000K	NEW белый	24	алюминий	черный	0,3	A	картон	60
ULB-Q276 25W/4000K WHITE	UL-00005937	25	2200	64x140x118	4000K	NEW белый	24	алюминий	белый	0,3	A	картон	60
ULB-Q276 25W/3000K BLACK	UL-00005940	25	2200	64x140x118	3000K	NEW теплый белый	24	алюминий	черный	0,3	A	картон	60
ULB-Q276 25W/3000K WHITE	UL-00005938	25	2200	64x140x118	3000K	NEW теплый белый	24	алюминий	белый	0,3	A	картон	60
ULB-Q276 32W/4000K BLACK	UL-00005943	32	3000	76x160x128	4000K	NEW белый	24	алюминий	черный	0,4	A	картон	40
ULB-Q276 32W/4000K WHITE	UL-00005941	32	3000	76x160x128	4000K	NEW белый	24	алюминий	белый	0,4	A	картон	40
ULB-Q276 32W/3000K BLACK	UL-00005944	32	3000	76x160x128	3000K	NEW теплый белый	24	алюминий	черный	0,4	A	картон	40
ULB-Q276 32W/3000K WHITE	UL-00005942	32	3000	76x160x128	3000K	NEW теплый белый	24	алюминий	белый	0,4	A	картон	40
ULB-Q276 40W/4000K BLACK	UL-00005947	40	3800	86x180x136	4000K	NEW белый	24	алюминий	черный	0,5	A	картон	40
ULB-Q276 40W/4000K WHITE	UL-00005945	40	3800	86x180x136	4000K	NEW белый	24	алюминий	белый	0,5	A	картон	40
ULB-Q276 40W/3000K BLACK	UL-00005948	40	3800	86x180x136	3000K	NEW теплый белый	24	алюминий	черный	0,5	A	картон	40
ULB-Q276 40W/3000K WHITE	UL-00005946	40	3800	86x180x136	3000K	NEW теплый белый	24	алюминий	белый	0,5	A	картон	40

Подходят для шинопроводов Volpe серий ULB-Q121 и ULB-Q122

Шинопроводы и коннекторы для трековых систем освещения UBX-Q122

Создай свой дизайн освещения!

Шинопроводы используются для монтажа трековых светильников. Основой шинопровода является алюминиевый профиль, который может напрямую крепиться к потолку или подвешиваться. С помощью коннекторов из шинопроводов можно собрать осветительную систему любой конфигурации. Светильники крепятся к шинопроводу с помощью специального переходника – адаптера. В ассортименте Volpe представлены **однофазные** шинопроводы и аксессуары к ним.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Универсальность применения и простота монтажа.
- Ввод питания и заглушка в комплекте.
- Высокая несущая способность: на 1 м шинопровода можно подвешивать до 6 светильников.
- Подключение всей осветительной системы к одной точке.



VOLPE

**В НАЛИЧИИ
НА СКЛАДЕ**

Шинопроводы для трековых систем освещения UBX-Q122



**Подходят
для трековых
светильников Volpe**

**Можно собрать
систему любой
конфигурации**



Наименование	Код для заказа	Длина	Цвет	Максимальный ток	Максимально допустимый вес	Тип индивидуальной упаковки	Транспортная упаковка	
							шт.	шт.
UBX-Q122 GS2 BLACK 100 SET01 NEW	UL-00006043	1	черный	10	20	пакет		
UBX-Q122 GS2 BLACK 200 SET01 NEW	UL-00006044	2	черный	10	20	пакет		
UBX-Q122 GS2 BLACK 300 SET01 NEW	UL-00006045	3	черный	10	20	пакет		
UBX-Q122 GS2 WHITE 100 SET01 NEW	UL-00006046	1	белый	10	20	пакет		
UBX-Q122 GS2 WHITE 200 SET01 NEW	UL-00006047	2	белый	10	20	пакет		
UBX-Q122 GS2 WHITE 300 SET01 NEW	UL-00006048	3	белый	10	20	пакет		

Наименование и код для заказа	Схематическое изображение	Описание	Цвет	Тип индивидуальной упаковки	Транспортная упаковка
UBX-Q122 H28 SILVER SET02 UL-00006442		Набор из 2-х штук для подвешивания монтажа однофазных шинопроводов типа G	черный	пакет	100
UBX-Q122 G61 WHITE 1 POLYBAG UL-00006061		Адаптер для однофазного шинопровода.	белый	пакет	50



*Максимальная длина подвеса — 1,5 м.
Для подвешивания 1 м шинопровода достаточно 1 набора.

Наименование и код для заказа	Схематическое изображение	Описание	Цвет	Тип индивидуальной упаковки	Транспортная упаковка
UBX-Q122 G01 WHITE 1 POLYBAG UL-00006055		Ввод питания для шинопровода типа G. Однофазный.	белый	пакет	100
UBX-Q122 G01 BLACK 1 POLYBAG UL-00006049			черный		
UBX-Q122 C21 WHITE 1 POLYBAG UL-00006069		Заглушка торцевая типа G.	белый	пакет	500
UBX-Q122 C21 BLACK 1 POLYBAG UL-00006066			черный		

Наименование и код для заказа	Схематическое изображение	Описание	Цвет	Тип индивидуальной упаковки	Транспортная упаковка
UBX-Q122 G11 WHITE 1 POLYBAG UL-00006056		Соединитель для 2-х шинопроводов типа G, прямой внутренний. Однофазный.	белый	пакет	100
UBX-Q122 G11 BLACK 1 POLYBAG UL-00006050			черный		
UBX-Q122 G41 WHITE 1 POLYBAG UL-00006060		Соединитель для шинопроводов типа G, X-образный. Однофазный.	белый	пакет	50
UBX-Q122 G41 BLACK 1 POLYBAG UL-00006054			черный		
UBX-Q122 G21 WHITE 1 POLYBAG UL-00006057		Соединитель для шинопроводов типа G, L-образный. Однофазный.	белый	пакет	100
UBX-Q122 G21 BLACK 1 POLYBAG UL-00006051			черный		
UBX-Q122 G24 WHITE 1 POLYBAG UL-00006058		Соединитель для 2-х шинопроводов типа G, гибкий. Однофазный.	белый	пакет	50
UBX-Q122 G24 BLACK 1 POLYBAG UL-00006052			черный		
UBX-Q122 G31 WHITE 1 POLYBAG UL-00006059		Соединитель для шинопроводов типа G, T-образный. Однофазный.	белый	пакет	50
UBX-Q122 G31 BLACK 1 POLYBAG UL-00006053			черный		

Шинопроводы для трековых систем освещения UBX-Q121, UBX-Q122

ДО 6 СВЕТИЛЬНИКОВ НА 1 М!

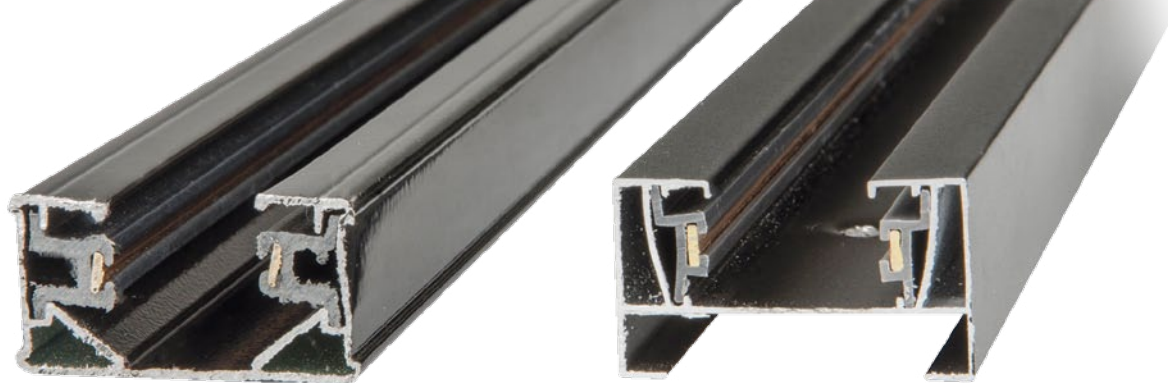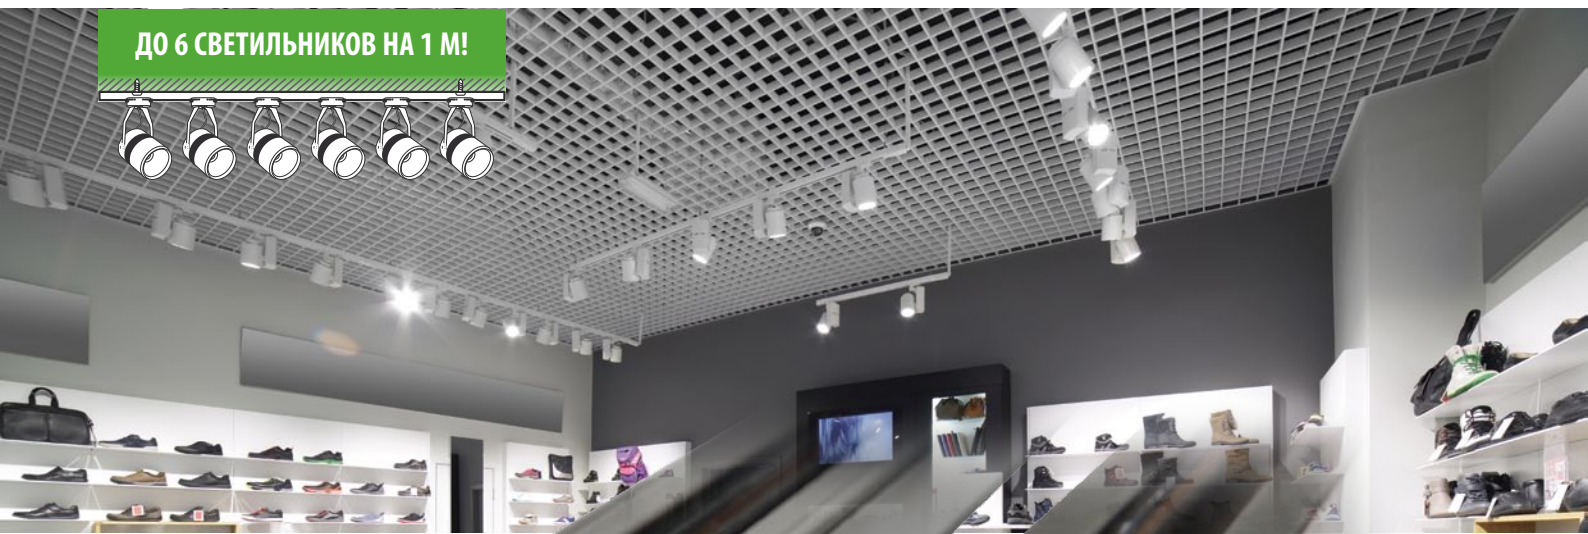

UBX-Q121

UBX-Q122

Серии шинопроводов и коннекторов UBX-Q121 и UBX-Q122 не совместимы между собой, потому что имеют разную конфигурацию.